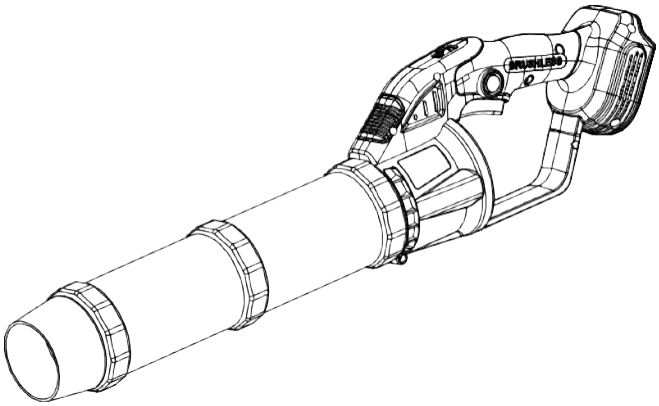


FT1672

АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

FELISATTI®

Уважаемый потребитель!

При покупке воздуходувки аккумуляторной (далее по тексту – воздуходувка, устройство):

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего руководства по эксплуатации;

- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.



Перед началом работы изучите руководство по эксплуатации и инструкцию по безопасности и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.
Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните его в доступном месте в течение всего срока службы инструмента.



Помните: инструмент является источником повышенной опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность воздуходувки в соответствии с технической документацией изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации воздуходувки составляет 2 года со дня продажи его потребителю. В случае выхода воздуходувки из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на его бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом гарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на воздуходувка аккумуляторная.

Содержание

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 6
2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 7
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 8
4. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 9
5 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 10
6 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 12
7 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
8 ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА 14
9 УТИЛИЗАЦИЯ 14

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к травмам и (или) серьезным повреждениям, пожару.

Инструмент не может быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не будут выполнены все перечисленные в данном руководстве требования по безопасности.

Термин «электроинструмент» в руководстве относится к электроинструменту с аккумуляторным питанием.

Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

1) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение.
- Не используйте изделие для работы во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Инструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Держите лицо и туловище подальше от отверстия для забора воздуха.
- Надевайте средства защиты глаз и органов слуха.
- Не допускайте, чтобы руки или какие-либо другие части тела или одежда находились вблизи движущихся частей.
- Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую опору. Не перенапрягайтесь.
- Если устройство начнет издавать необычный шум или вибрацию, немедленно остановите ее. Извлеките аккумулятор и выполните следующие действия перед повторным запуском и эксплуатацией: проверьте, нет ли повреждений; замените или отремонтируйте все поврежденные детали; проверьте и затяните все незакрепленные детали.

2) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ

- Не прикасайтесь к разъему аккумулятора мокрыми руками.
- Перед началом зарядки аккумулятора осмотрите сетевой кабель и штепсельную вилку зарядного устройства на наличие повреждений. Поврежденный сетевой кабель подлежит немедленной замене. Замена сетевого кабеля должна производиться только персоналом уполномоченных мастерских.
- Не подвергайте воздуходувку воздействию дождя или сырости. Если вода попадет внутрь устройства, это увеличит риск поражения электрическим током или выходом из строя аккумулятора. Держите шнур зарядного устройства вдали от источников тепла, влаги, краев движущихся частей инструмента. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При эксплуатации зарядного устройства на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе. Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током;
- Если нельзя избежать эксплуатации зарядного устройства во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- ВНИМАНИЕ! Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °С.

3) БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Аккумуляторное устройство - запрещено передавать в пользование детям.
- Все электронные детали инструмента уже установлены, любое открытие воздуходувки или изменение ее конструкции запрещены, если эти действия выполняются не профессиональным электриком.
- Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам, не имеющим навыков работы с изделием. Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия: отсутствие повреждений корпусных деталей. Любая поврежденная часть изделия должна быть заменена перед началом работы.
- Обеспечьте техническое обслуживание устройства. Проверьте устройство на предмет правильности соединения аккумулятора, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте устройство перед использованием;
- Проверяйте, не соосны ли подвижные части, не заедают ли они, не ломаются ли детали и не возникают ли другие неисправности, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием.
- Используйте изделие, приспособления, инструмент и пр. в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование изделия для выполнения операций, на которые оно не рассчитано, может создать опасную ситуацию.

4) ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ваше изделие должно обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность изделия.
- Перевозите и храните изделие в фирменной упаковке.

Не позволяйте привычке, приобретенной в результате частого использования инструмента, привести к игнорированию принципов безопасности инструмента. Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течение доли секунды.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Эксплуатация и уход за аккумуляторной батареей

- Никогда не пытайтесь вскрыть аккумуляторную батарею независимо от причины.
- Не храните батарею в местах, где температура может превышать 40 °C.
- Заряжайте только при температуре окружающей среды от 4 °C до 40 °C.
- Заряжайте только с помощью зарядного устройства, поставляемого в комплекте с инструментом.
- При утилизации аккумуляторных батарей следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Защита окружающей среды».
- Не допускайте коротких замыканий. Если соединение между положительной (+) и отрицательной (-) клеммой выполнено напрямую или в результате случайного контакта с металлическими предметами, в аккумуляторной батареи произойдет короткое замыкание, и потечет сильный ток, вызывающий выделение тепла, которое может привести к разрыву корпуса или возгоранию.
- Не нагревайте. В случае нагревания аккумуляторной батареи до температуры выше 100 °C могут повредиться уплотняющие и изолирующие компоненты, что приведет к утечке электролита и/или внутреннему короткому замыканию, что повлечет выделение тепла, вызывающему разрыв или возгорание. Кроме того, не выбрасывайте аккумуляторные батареи в огонь, это может привести ко взрыву и/или сильному возгоранию.
- Если устройство с аккумуляторной батареей не используется, его следует хранить отдельно от других металлических предметов, которые могут закоротить контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар.
- В экстремальных условиях может произойти утечка из аккумуляторной батареи. Если вы заметили жидкость на аккумуляторной батареи, действуйте следующим образом:

· Осторожно вытрите жидкость тряпкой. Избегайте контакта с кожей.
· При попадании на кожу или в глаза следуйте инструкциям ниже:
· Немедленно промойте водой. Нейтрализуйте слабой кислотой, например лимонным соком или уксусом.
· В случае попадания в глаза обильно промойте чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь к врачу.



Пожароопасность! Избегайте короткого замыкания контактов отсоединенной аккумуляторной батареи. Не сжигайте аккумуляторную батарею.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ:

Инструмент может поставляться в комплекте с зарядным устройством или без него (см. комплектность)



ВНИМАНИЕ! Неподходящие зарядные устройства могут вывести аккумулятор из строя и быть опасными. Используйте только оригинальные зарядные устройства.

- Используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки инструмента, только для зарядки аккумуляторной батареи
- Никогда не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые аккумуляторные батареи.
- Немедленно замените поврежденные шнуры.
- Не подвергайте воздействию воды.
- Не открывайте зарядное устройство.
- Не изучайте внутреннюю часть зарядного устройства.
- Зарядное устройство предназначено только для использования в помещении.
- После окончания процесса зарядки на оставляйте воздуходувку надолго подключенной к зарядному устройству. Это может привести к перегреву батареи и нарушению герметичности элементов.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Аккумуляторная воздуходувка соответствует техническим регламентам:

Техническим регламентам Таможенного союза: «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)	Сертификат о соответствии: ЕАЭС N ___C-CN._____.B._____/24
Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)	Декларация о соответствии: ЕАЭС N ___Д--CN._____.B._____/23

Изготовитель:
WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Room 475, No.227, Rushan Road, Shanghai, China, Китайская Народная Республика.

Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ФЕЛИМАКС»
Адрес: РФ 141400 Московская обл., г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, офис №301
Тел.: +7 (499) 638-20-90
E-mail: info@felisatti.ru

Сделано в КНР.
Сведения о сертификате соответствия размещены на сайте www.felisatti.ru

2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения приведены в таблице 1

Таблица 1

Символ	Обозначение
	Прочтите руководство по эксплуатации
EAC	Знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
	Внимание, опасность!
	Пожароопасность!
	Не подвергайте воздействию дождя.
	Используйте защитные очки.
	Используйте защитные наушники.
	Спецификация уровня шума LWA в дБ(А).
	Держи руки подальше.
	Утилизируйте электротехнические отходы экологически безопасным способом там, где это возможно.
	Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором.
	Не выбрасывайте аккумуляторные батареи в реки и не погружайте их в воду.

Во избежание серьезных травм не пытайтесь использовать данное изделие, пока не прочтете внимательно и не разберетесь в руководстве по эксплуатации.

Если вы не понимаете предупреждений и инструкций, содержащихся в руководстве по эксплуатации, не используйте данное изделие.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики инструмента приведены в таблице №2

Таблица 2

Наименование параметра	Ед. из	Параметры
Тип		Аккумуляторная
Номинальное напряжение устройства	В	18
Максимальный объем воздуха	$м^3$/мин	13,5
Максимальная скорость движения воздуха	Км/ч	162
Уровень звукового давления (L_{PA})	дБ	73,1дБ(А) К=3дБ
Измеренный уровень звуковой мощности (L_{WA})	дБ	88,2дБ(А) К=3дБ
Вибрация	$м/с^2$	≤2,5
Вес (без аккумулятора емкостью 4,0 Ач)	кг	1,6
Номинальное напряжение литиевой аккумуляторной батареи	В	18
Тип элемента питания	-	Литий-ионный аккумулятор
Минимальная рекомендуемая емкость батареи	мАч	4,0
Время зарядки:	ч	2-3
Зарядный ток	В/А	5В/1А
Вес батареи	кг	1,8
Номинальное напряжение зарядного устройства	В	100-240

3.2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация инструмента приведена в таблице №3


Таблица 3


Наименование	Количество
Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности	1 шт.
Талон гарантийный	1 шт.
Воздуходувка аккумуляторная	1 шт.
Аккумулятор	-
Упаковка	1 шт.
Зарядное устройство	-
Примечание: Производитель оставляет за собой право изменения технических параметров, не влияющих на безопасность и комплектации изделия без предварительного уведомления.	

Данное изделие предназначено только для частного использования в домашних условиях, а не для коммерческого использования.

Его нельзя использовать для каких-либо иных целей, кроме описанных. Любое использование машины не по назначению, не предусмотренное настоящими инструкциями, считается несанкционированным и освобождает производителя от юридической ответственности

4. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

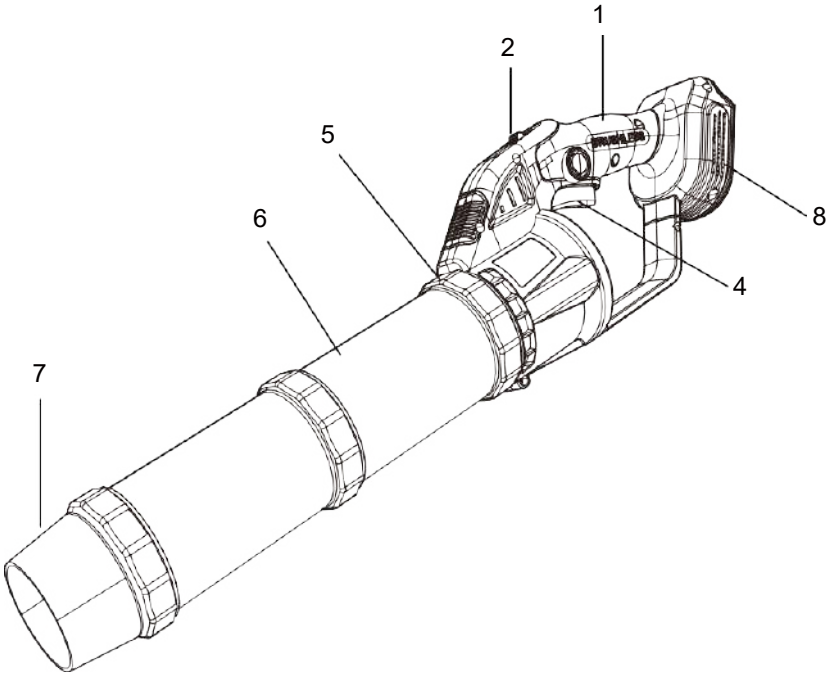

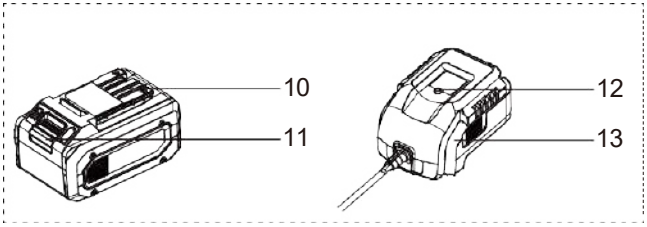

1. Рукоятка
2. Переключатель турбонаддува
3. Фиксатор кнопки выключателя
4. Пусковой механизм переключателя
5. Воздуховод
6. Трубка воздуховода
7. Концентратор воздушного поток
8. Батарейный отсек
9. -
10. Батарейный блок*
11. Спусковая кнопка
12. Индикатор зарядки
13. Зарядное устройство для аккумулятора*
14. Инструкция по эксплуатации

В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию инструмента изготовитель

5. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед каждым использованием и периодически во время работы пользователь обязан:


-проводить визуальный осмотр воздуходувки;

-проверять общее состояние воздуходувки: отсутствие иных повреждений или иных отклонений от нормы. При обнаружении – устранить недостатки до начала использования.

5.1 СБОРКА

- Аккуратно извлеките все содержимое из упаковки изделия.

- Убедитесь, что у вас есть все принадлежности и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации. Сюда также входят подходящие средства индивидуальной защиты.

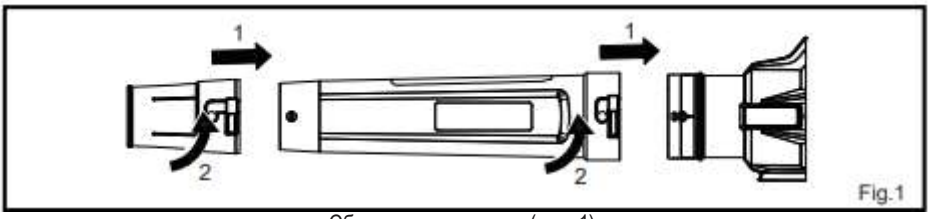

Сборка воздуходувки (рис. 1)


- Совместите выступы на воздуховоде с пазами на трубке воздуховода. Вставьте трубку в воздуховод и поверните ее, чтобы зафиксировать на месте. Убедитесь, что она надежно закреплена.


- Чтобы снять трубку воздуховода, выполните монтаж в обратном порядке.

- Совместите выступы на трубке воздуховода с пазами на концентраторе. Вставьте насадку концентратора в трубку воздуховода и поверните ее, чтобы зафиксировать на месте.

ВНИМАНИЕ! Инструмент имеет автономный источник питания - аккумуляторную батарею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от строгого соблюдения условий эксплуатации, установленных данной инструкцией. Используйте инструмент только по прямому назначению.

Установка/извлечение батарейного блока (см. рис. 2-3)

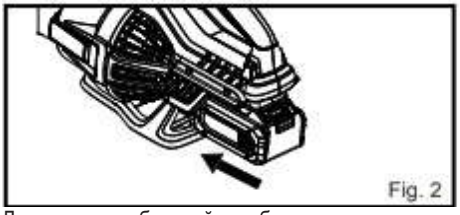

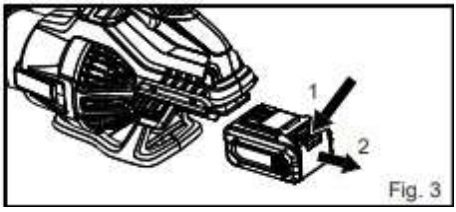

Для установки батарейного блока:

- Совместите опорные направляющие, расположенные на батарейном отсеке, с направляющими на батарейном блоке.

- Полностью сдвиньте батарейный блок к ручке до щелчка. Убедитесь, что он надежно закреплен (рис. 2).

Чтобы извлечь батарейный блок:

- Выключите воздуходувку, отпустив спусковой крючок переключателя или фиксатор выключателя.

- Крепко держите воздуходувку. Нажмите спусковую кнопку на батарейном блоке и извлеките его из вентилятора (рис. 3).

ВНИМАНИЕ! Перед использованием вентилятора ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности и следуйте инструкциям, приведенным в разделе "Аккумулятор и зарядное устройство". При длительном хранении извлеките аккумулятор из устройства.

5.2 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ


ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием инструмента необходимо полностью зарядить аккумулятор.
ВНИМАНИЕ! Тип используемого аккумулятора Li-Ion. Запрещается использовать аккумуляторы других типов.

- При повреждении батарейного отсека или шнура зарядного устройства немедленно замените батарейный блок или зарядное устройство.
- Перед установкой или извлечением батарейного блока убедитесь, что пусковой механизм или рычаг круиз-контроля на вентиляторе находятся в выключенном положении.
- Перед проверкой, регулировкой или проведением технического обслуживания любой части вентилятора убедитесь, что батарейный блок извлечен, а спусковой крючок переключателя или рычаг круиз-контроля на воздуходувке находятся в выключенном положении.
- Проверьте напряжение питания! Зарядные устройства работают от сети переменного тока напряжением 100-240 В.
- Убедитесь, что температура заряда аккумулятора составляет от 4°C до 40°C. Это обеспечивает оптимальный срок службы аккумулятора.

Защищайте аккумулятор от перегрева, постоянного пребывания на солнце и от радиации или других источников тепла. Не оставляйте аккумулятор в вентиляторе на длительное время под прямыми солнечными лучами.

5.2.1. Зарядка аккумуляторной батареи

- Чтобы зарядить аккумуляторную воздуходувку, вставьте разъем зарядного устройства в гнездо для зарядки. Совместите гнездо аккумулятора с направляющей на зарядном устройстве. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, пока он не встанет на место (рис. 4).

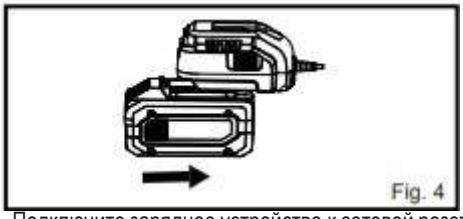
Fig. 4

- Подключите зарядное устройство к сетевой розетке.
- Подождите достаточное время для зарядки.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от источника питания и нажмите кнопку отсоединения на аккумуляторе, чтобы извлечь его из зарядного устройства.

Когда аккумуляторы полностью заряжены, индикатор на зарядном устройстве загорится зеленым.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство обычно нагреваются.

Если аккумулятор не заряжается должным образом, проверьте, работает ли электрическая розетка.

Новый аккумулятор или аккумулятор, который не использовался в течение длительного периода времени, развивает свою полную емкость только после примерно 5 циклов зарядки/разрядки.

Литий-ионный аккумулятор можно зарядить в любое время без уменьшения срока его службы. Прерывание процедуры зарядки не влияет на работу аккумулятора.

Порядок зарядки батарей следующий:

- подключите зарядное устройство к сети электропитания, при этом на панели ЗУ загорается зеленая лампочка-индикатор , означающая, что питание на ЗУ подано;
- установите батарею в зарядное устройство, на панели ЗУ загорается красная лампочка-индикатор , означающая, что начался процесс зарядки;
- по завершении процесса зарядки красная лампочка гаснет и вновь загорается зеленая лампочка-индикатор ;
- извлеките батарею из зарядного устройства и выньте вилку шнура питания из розетки.

Интеллектуальное зарядное устройство измеряет уровень заряда аккумулятора и заряжает его в соответствии с требуемыми током и напряжением в зависимости от температуры и напряжения аккумулятора, что обеспечивает максимальное время автономной работы. Перед хранением полностью зарядите аккумулятор.

Мигающий красный светодиод на зарядном устройстве указывает на то, что температура аккумулятора выходит за пределы диапазона температур зарядки от 4°C до 40°C. Как только будет достигнута допустимая температура, зарядное устройство автоматически переключится в режим зарядки.

Если температурный диапазон соответствует норме и красный светодиод продолжает мигать, извлеките и установите батарею на место. Если индикатор мигает повторно, попробуйте зарядить другую идентичную батарею. Если батарея заряжается нормально, утилизируйте неисправную батарею (см. раздел "Утилизация").


Если после установки второй батареи красный индикатор продолжает мигать (убедитесь, что температура батареи нормальная), возможно, зарядное устройство неисправно. Замените его новым.

После непрерывных или повторяющихся циклов зарядки без перерыва зарядное устройство может перегреться. Это нормально и не указывает на техническую неисправность зарядного устройства

6. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Запуск / остановка вентилятора (см. рис. 5)

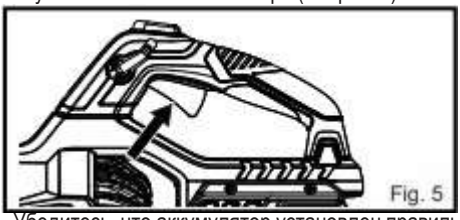
Fig. 5

- Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Чтобы включить воздуходувку, нажмите на выключатель. Скорость увеличивается за счет увеличения давления на кнопку выключателя (рис. 5).
- Чтобы выключить воздуходувку, отпустите выключатель.

ВНИМАНИЕ! Не превышайте нагрузку на устройство во избежание повреждений.

6.2 РЕГУЛИРОВКА ТУРБОНАДДУВА

Переключатель турбонаддува увеличивает поток воздуха. Используйте воздуходувку в режиме турбонаддува, когда листья и мусор застревают или когда обычного потока воздуха недостаточно.

Нажмите на спусковой крючок выключателя и нажмите на переключатель турбонаддува, чтобы увеличить поток воздуха (рис. 6). Увеличение расхода воздуха используется в основном для кратковременных работ.

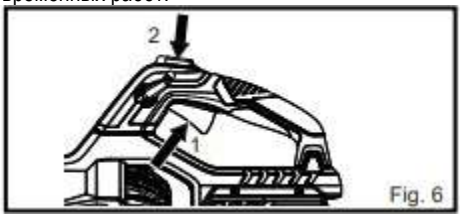


Fig. 6

6.3 РЕЖИМ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ

Функция круиз-контроля позволяет оператору поддерживать постоянную скорость, не нажимая на спусковой крючок.

- Чтобы увеличить скорость, нажмите на фиксатор кнопки выключателя (рис. 7).



- Чтобы снизить скорость, поднимите фиксатор кнопки выключателя вверх.


6.4 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

- После включения направьте поток воздуха на предмет, который вы хотите очистить.

- Ваша воздуходувка предназначена для обдува и очистки всех типов поверхностей. Начиная от уборки мусора, листьев и скошенной травы в кучи и заканчивая расчисткой подъездных дорожек, гаражей и внутренних двориков.

- Крепко держите воздуходувку рукой и медленно перемещайте ее по кругу.

- При обдуве зданий, крупных камней или транспортных средств направляйте воздух, выходящий из сопла концентратора, в противоположную от них сторону. При работе в углу начните с угла, затем перемещайтесь на более широкую площадку.

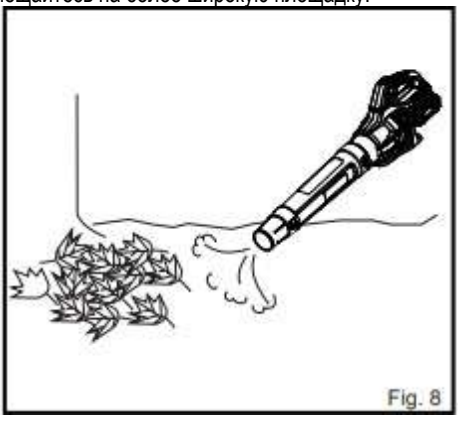

7. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш рабочий инструмент воздуходувка не требует особого ухода и техобслуживания.

Общее техническое обслуживание:

- Не допускайте попадания грязи и пыли на все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя. Избегайте использования растворителей при очистке пластмассовых деталей. Большинство пластмасс подвержены воздействию различных видов промышленных растворителей и могут быть повреждены в результате их использования. Используйте чистую сухую ткань для удаления грязи, пыли, масла, смазки и т.д.

- Удалите остатки травы и листьев с крышки двигателя или вокруг нее.

Время от времени протирайте вентилятор сухой тканью. Не используйте воду, так как это может привести к повреждению электрических компонентов.

- Для хранения воздуходувки извлеките из нее аккумулятор. Храните воздуходувку в сухом, недоступном для детей месте.

- Перед хранением всегда давайте воздуходувке остыть.

- Крючок для хранения в нижней части воздуходувки удобен для подвешивания к стене.



ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте, выключена ли воздуходувка, прежде чем приступать к его чистке.

8. ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА



ВНИМАНИЕ! Инструмент необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении, защищённом от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Хранить в сухом и незамерзающем месте, температура окружающей среды не должна превышать 40°С. Во время транспортировки и хранения воздуходувки берегите его от резких падений и попадания влаги.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1. Аппарат и аккумуляторная батарея, выработавшие назначенный срок службы и/или после истечения назначенного срока хранения, подлежат утилизации в соответствии с правилами, установленными природоохранным и иным законодательством страны, в которой эксплуатируется аппарат или батарея.

9.2 Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.



Данный знак означает, что по окончании срока эксплуатации устройства и батареи нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство и аккумуляторную батарею в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China

info@felisatti.ru
www.felisatti.ru